


3/2 WEGE DIREKTGESTEUERTES MAGNETVENTIL, G 1/8" - G 1/4"



stromlos geschlossen

TYP: D362/363

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Medien: Wasser, Öl, Luft
- Medientemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \div +130^{\circ}\text{C}$
- Umgebungstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- Werkstoff Ventilkörper: Messing (CW617N EN 12165)
- Werkstoff Ventilsitz: Edelstahl (1.4305 EN 10088/AISI 303)
- Werkstoff Anker: Edelstahl
- Werkstoff Dichtung: FKM geeignet für Nahrungsmittel
- Spuleleistungsaufnahme: AC 18VA (Betrieb)
AC 36VA (Anzug)
DC 14w
- Schutzart: IP 65 (mit Gerätestecker)


WEITERE AUSFÜHRUNGEN

- NO nur mit Spulen Klasse "H" (z.B. Bez. RD362CVC 7701)
- Handnotbetätigung (z.B. Bez. D362CVGM)
- EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser bis MAX 120°C (z.B. Bezeichnung D363CEC)
- Rubin-Dichtung und Spulen Klasse "H" für Hochtemperaturausführungen bis 180°C (z.B. Bez. D363ARB 7201)
- Ankerführungsrohr mit konischem Anschluss 1/8" G (z.B. Bezeichnung D362AVC)
- ATEX-Ausführung vgl. Seite 43



AUSWAHLTABELLE

VENTIL	G Anschluss	Nennweite	Kvs-Wert	Zulässiger Differenzdruck			MAGNETSPULE	
				min	max AC	max DC	Bezeichnung	[Volts/Hz]
Bezeichnung	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]	Bezeichnung	[Volts/Hz]
D362CVC	1/8"	1.5	1.3	0	18	18	7250	24v DC
D362CVE	1/8"	2.0	2.2	0	10	10	7200	24v 50/60Hz
D362CVG	1/8"	2.5	3.4	0	7	7	7400	110v 50Hz - 120v 60Hz
D363CVC	1/4"	1.5	1.3	0	18	18	7600	200v 50Hz - 220v 60Hz
D363CVE	1/4"	2.0	2.2	0	10	10	7700	230v 50Hz - 240v 60Hz
D363CVG	1/4"	2.5	3.4	0	7	7		
D363CVH	1/4"	3.0	4.5	0	5	5		
D363CVL *	1/4"	4.0	6.0	0	3.5	3.5		
D363CVN *	1/4"	5.0	7.5	0	2.5	2.5		
D363CVP *	1/4"	6.0	8.5	0	1.5	1.5		

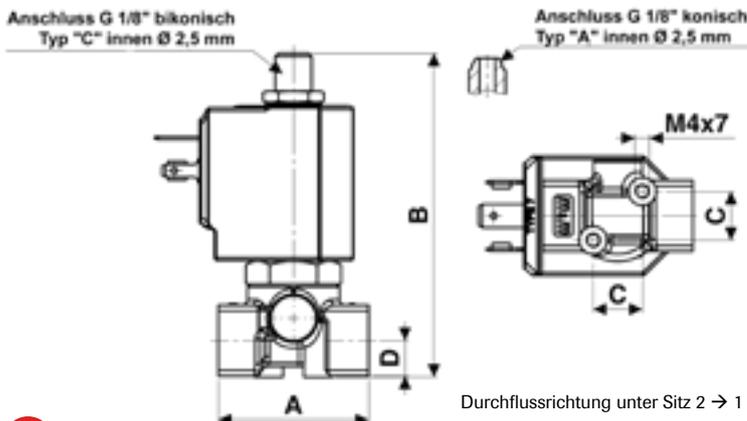

* Die folgenden Ausführungen sind mit Nennweiten $\text{Ø} > 3 \text{ mm}$ nicht verfügbar: NO, Handnotbetätigung und Rubin-Dichtung

MASSE & GEWICHTE

G Anschluss	A	B	C	D	Gewicht
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8" - 1/4"	40	87	13	9.5	0.25